



Stampante Xerox® Phaser® 3330 e Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Eccezionale produttività e massima affidabilità



Ambienti ad elevate prestazioni necessitano di dispositivi con funzionalità più avanzate.



Presentiamo Phaser® 3330 e WorkCentre® 3335/3345: progettate per accrescere la produttività grazie a una facile connettività, grande affidabilità e funzionalità rivoluzionarie.

Praticità e connettività

- **Tutta l'efficienza del wireless.** Connettività Wi-Fi interna di serie per la massima mobilità e la libertà di collocare la vostra stampante o il multifunzione esattamente dove serve. La nostra procedura guidata all'installazione Wi-Fi e la funzionalità WPS (Wi-Fi Print Setup) vi permettono di collegarvi alla rete in modo semplice e sicuro. E con Wi-Fi Direct, i dispositivi mobili possono connettersi direttamente e in tutta sicurezza.
- **Capacità di associazione immediata.** I dipendenti possono ora stampare da cellulari e tablet Android in modo semplice con l'NFC (Near Field Communication) tap-to-pair.
- **Mobilità senza limiti.** Con il supporto per Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in per Android™ e Mopria®, è possibile stampare e-mail, foto e documenti importanti da una vasta gamma di dispositivi mobili, immediatamente e senza complicate configurazioni.
- **Maggiore sicurezza e controllo** Con i lettori di schede USB opzionali, potete migliorare la sicurezza e il controllo dei costi in ufficio grazie all'integrazione con molte diffuse soluzioni di pull-print e autenticazione.

Prestazioni e produttività

- **Produttività multifunzione.** La compatta stampante multifunzione WorkCentre 3335/3345 fa risparmiare energia elettrica e riduce i costi dei materiali di consumo riunendo in sé le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax in un unico dispositivo dal prezzo contenuto.
- **Prestazioni eccezionali.** Grazie alla potenza di elaborazione e alla memoria standard di 512 MB, la prima stampa vien prodotta più velocemente e potrete ottenere velocità di stampa fino a 40 ppm.
- **Stampate di più, e più a lungo.** Un secondo vassoio opzionale da 550 fogli garantisce lunghe tirature di stampa senza interruzione.
- **La differenza si vede.** Con una qualità delle immagini a 1200 x 1200 dpi, i vostri documenti saranno sempre vividi e brillanti.
- **Solidità e affidabilità.** Un ciclo di funzionamento massimo mensile di 80.000 stampe consente a questi dispositivi di gestire facilmente ambienti di stampa ad elevate prestazioni*.
- **Efficienza a basso costo.** Le cartucce di stampa ad alta capacità opzionali riducono il costo totale di gestione e richiedono sostituzioni meno frequenti.

* 50.000 stampe per WorkCentre 3335

Semplicità ed efficienza

- **Semplicemente touch and go.** La stampante multifunzione WorkCentre 3335/3345 porta la funzionalità walk-up ad un nuovo livello di efficienza grazie alla nuova e più grande interfaccia a schermo sensibile a colori da 4,3 pollici.
- **Sempre, ovunque e comunque.** Scansione su e-mail, o scansione su e stampa da un'unità di memoria USB, direttamente sul dispositivo.
- **Facilità di gestione.** Con Xerox® CentreWare® Internet Services, il dispositivo viene gestito facilmente da remoto dal browser del vostro computer.
- **Sicurezza garantita.** Mantenete i vostri documenti riservati al riparo da occhi indiscreti grazie a funzioni di sicurezza all'avanguardia quali IPsec, SNMPv3, Filtro IP e Stampa protetta.



Xerox® Phaser® 3330 – Caratteristiche generali


- Stampa fino a 40 ppm
- Connettività Wi-Fi integrata
- Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
- Vassoio bypass da 50 fogli
- Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

366 x 366 x 289,6 mm

Peso:

10,6 kg

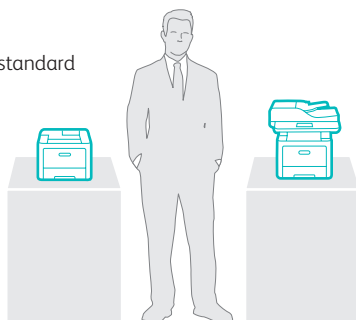

Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – Caratteristiche generali

- Stampa fino a 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli con WorkCentre 3335
- Alimentatore automatico fronte retro (DADF) da 50 fogli con WorkCentre 3345
- Connettività Wi-Fi integrata
- Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
- Vassoio bypass da 50 fogli
- Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Peso:


WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Massima affidabilità e funzionalità innovative.



La stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345 consolida le eccezionali prestazioni di stampa della Xerox® Phaser® 3330, offrendo un'affidabile gamma di potenti strumenti di produttività progettati per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 L'alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli della WorkCentre 3335 gestisce supporti con formato da 142 x 147 mm a 216 x 356 mm, mentre con la stampante multifunzione WorkCentre 3345 otterrete un alimentatore automatico fronte retro (DADF) da 50 fogli e aggiungete la capacità di eseguire scansioni, copie fax ed email di originali fronte/retro.
- 2 Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 3 Le potenti capacità di scansione a colori includono Scansione su email, Scansione di rete, Scansione su cartella e Scansione su unità di memoria USB.
- 4 Il vassoio bypass da 50 fogli regolabile accetta formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 5 Il vassoio di alimentazione da 250 fogli accetta formati personalizzati da 99 x 147 mm.
- 6 Scegliete un vassoio carta da 550 fogli aggiuntivo e portate la capacità di alimentazione complessiva a 850 fogli.
- 7 Vassoio di uscita da 150 fogli
- 8 La WorkCentre 3335/3345 è dotata di un intuitivo pannello anteriore per configurare le impostazioni del dispositivo e programmare i lavori.
- 9 Installate con facilità un lettore di schede USB con il pratico alloggiamento per lettore di schede.

Stampante Xerox® Phaser® 3330 e Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Velocità		Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
		Fino a 40 ppm	Fino a 33 ppm	Fino a 40 ppm
Ciclo di funzionamento		Fino a 80.000 pagine al mese ¹	Fino a 50.000 pagine al mese ¹	Fino a 80.000 pagine al mese ¹
Gestione carta	Standard	Alimentazione carta	NA	Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli: Formati personalizzati: Da 142 x 147 mm a 216 x 356 mm
				Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) 50 fogli: Formati personalizzati: Da 142 x 147 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale		Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
			Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: Da 99 x 147 mm a 216 x 356 mm	
		Vassoio aggiuntivo: 550 fogli; Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Uscita carta		150 fogli		
Stampa fronte/retro automatica		Standard		
Stampa	Tempo di uscita prima pagina	Velocità di soli 6,5 secondi ²		
Risoluzione di stampa (max)		Fino a 1200 x 1200 dpi		
Processore		1 GHz		
Memoria		512 MB	1,5 GB	
Connettività		USB 2.0 (porte anteriori e posteriori), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi		
Linguaggi PDL		Adobe® PostScript® 3™ compatibile, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Funzioni di stampa		Filigrana, Fascicolazione, Stampa fronte/retro automatica, N-in-1, Poster, Stampa libretto, Formato pagina personalizzato, Adattamento alla pagina, Proporzioni, Modalità Bozza, Modalità Earth Smart, Stampa da USB, Programmazione lavori, Stampa da unità locale, Salva, Salva e stampa		
Stampa ed app per dispositivi mobili	Standard	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³		
	Download gratuito	Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Certificazione Mopria®		
Copia	Tempo di uscita prima copia	NA	Tempo minimo di 13 secondi dalla lastra	
Risoluzione di copia (max)			Fino a 600 x 600 dpi	
Funzioni di copia		Eliminazione sfondo automatica, Controllo oscurità, Copia documento identità, Spostamento margine, N-in-1, Creazione lavoro, Modalità fotografica, Programmazione anticipata, Creazione libretto, Copia libro con cancellazione centro, Interruzione lavoro, Cancellazione bordo, Copia di poster		
Fax ³	Funzioni fax	NA	33,6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Rubrica (fino a 200 composizioni rapide, 209 composizioni di gruppo), Risoluzione fino a 300 x 300 dpi, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio differito, Inoltro fax su email/fax, Filtro fax indesiderati, Ricezione in memoria, PC Fax (solo Windows®), Fax protetto, Invio fax a colori	
Scansione	Destinazioni di scansione	NA	Scansione su computer di rete (SMB/FTP), Scansione su email (SMTP/POP3), WSD, Applicazione (TWAIN rete), WIA (scansione WSD), Mac® 10.9 o versione successiva (rete/Mac ICA), Unità di memoria (USB)	
	Funzioni di scansione		Fino a 600 x 600 dpi (ottica), massimo 4800 x 4800 dpi (migliorata), Scala di grigi a 8 bit, PDF/JPEG/TIFF (pagina singola e multipagina)	
Sicurezza		802.1x, Stampa protetta, HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-Personal e WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Stampa protetta, HTTPS protetto (SSL/TLS), IPP protetto, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-Personal e WPA/WPA2-Enterprise, Autenticazione rubrica indirizzi di rete (LDAP, Windows Kerberos)	
Accounting		Contabilità standard Xerox® (Stampa)	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email)	
Garanzia		Garanzia di un anno on-site		

Gestione del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Apple® Bonjour®

Driver di stampa

Microsoft® Windows Vista® e versioni successive, Mac OS® 10.8 e versioni successive, varie distribuzioni Linux® e Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestione dei supporti

Alimentatore automatico (3335): 60–105 g/m²;
Alimentatore fronte/retro automatico (3345): 50–105 g/m²;
Vassoio bypass: 60–220 g/m²; Vassoio 1: 60–163 g/m²

Tipi di supporti

Da archivio, Carta di qualità, Cartoncino, Personalizzata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta comune, Carta prestampata, Carta riciclata, Trasparenti

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile sul sito www.xerox.com/OfficeCertifications.

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: Da 0 a 40°C; In funzione: Da 10 a 32°C; Umidità: In funzione: Da 20 a 80%; Livelli di potenza e pressione sonora: 3330: In stampa: 54 dB(A), In standby: 26 dB(A); 3335: In stampa/copia: 55 dB(A), In standby: 26 dB(A); 3345: In stampa/copia: 57 dB(A), In standby: 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità economizzatore): minimo 35 secondi

Requisiti elettrici

Alimentazione: 220–240 VCA, 50/60 Hz, 5 A; Assorbimento: In funzione: max 700 W; In standby: max 50 W; Economizzatore: max 3,5 W; Spenta: max 0,1 W

Contenuto della confezione

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 o WorkCentre 3345
- Cartuccia toner standard (2.600 pagine⁵)
- Cartuccia fotoricettore (30.000 pagine⁶)
- CD Software e documentazione (con guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia
- Guida all'installazione
- Guida rapida all'utilizzo
- Cavo di alimentazione
- Cavo per fax (solo WorkCentre 3335 e WorkCentre 3345)

Materiali di consumo

Cartuccia di stampa ad altissima capacità: 15.000 pagine std.⁵ 106R03624
Cartuccia di stampa ad alta capacità: 8.500 pagine std.⁵ 106R03622
Cartuccia di stampa capacità standard: 2.600 pagine std.⁵ 106R03620
Cartuccia fotoricettore: 30.000 pagine⁶ 101R00555:

Opzioni

Vassoio carta da 550 fogli 097N02254
Kit di abilitazione NFC 097N02255

¹ Capacità di volume massima prevista in un qualsiasi mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Stampa da USB.

³ A seconda del dispositivo mobile, delle versioni o del vendor specificamente utilizzati, il dispositivo mobile potrebbe richiedere un download gratuito dell'app dallo store o gli store appropriati.

⁴ Richiede una linea telefonica analogica.

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752.

Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro con fogli formato A4 e grammatura 75 g/m².

Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.



Multicopia S.r.l.
Via delle Caravelle; 6A
06127 - Ferro di Cavallo (PG)
Tel. 075. 500 4906 - Fax 075. 505 8627
Web: www.multicopia.it